SII
Seiko Instruments

SAM 1245

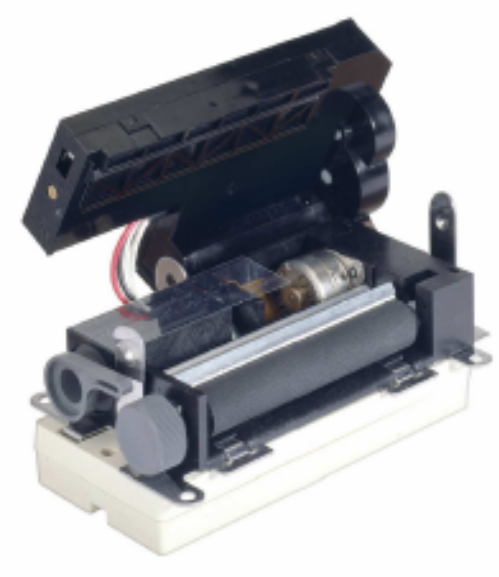

Najnowsza miniaturowa drukarka termiczna SAM 1245 jest pierwszym mechanizmem drukującym zintegrowanym z interfejsem. Jest rozwiązaniem "plug in" przeznaczonym na rynek stacjonarnych i przenośnych urządzeń. Znajduje zastosowanie w sprzęcie medycznym, telekomunikacyjnym, kasach elektronicznych, przenośnych terminalach i wszędzie tam, gdzie zasilanie bateryjne, małe zużycie prądu i mała waga są kluczowe. Zintegrowany z mechanizmem drukującym interfejs jest interfejsem szeregowym z poziomem sygnałów CMOS.
SAM 1245 posiada duży bufor danych i 32 Kb pamięci RAM. Jest bardzo szybka i cicha. Automatycznie ładuje papier i może być zaopatrzona w automatyczny ucinacz papieru, ucinający papier w całości lub pozostawiający papier niedocięty.
Jej waga to tylko 92 g a maksymalna szybkość 60 mm/sek.
Drukarka SAM 1245 drukuje na papierze termoczułym, etykietach i papierze z kopią.

Drukarka	**SAM 1245**
Metoda druku	Druk termiczny
Gęstość druku	8 punktów/mm
Ilość punktów w linii	384 punkty
Szerokość druku	48mm
Maksymalna szybkość druku	60 mm/s
Ilość znaków w linii	24 znaki w linii (znak 24 punktowy)
Wielkość znaków (HxW)	24 x 12 punktów (znak 24 punktowy) 16 x 8 punktów (znak 16 punktowy)
Zestaw znaków	Rozszerzony, graficzny
Interfejs	Szeregowy (poziom sygnałów CMOS)
Bufor danych	252 bajty
RAM	32 Kb
Certyfikaty	VCCI klasa A, CE, FCC klasa A
Zasilanie: Vcc Icc (średni) Vp Ip (dla 8V, 64 punkty w linii)	 5.0 V ±10% 40 mA 4.2V do 8.5 V 2.8 A
Temperatura pracy	0°C do 50°C
Wilgotność względna	30 do 80 % RH (bez kondensacji)
Żywotność głowicy	100 milionów pulsów (50 km) lub więcej
Szerokość papieru	58 $\pm^{-0}/_{-1}$ mm
Wymiary (szerokość x głębokość x wys.)	81.3x39.5x30mm (bez ucinacza papieru)
Waga	92g (bez ucinacza papieru, 150g (z ucinaczem)

Opracowane przez oficjalnego dystrybutora:
CompArt Int.
04-305 Warszawa, ul. Hetmańska 35 tel. (22) 6108527, fax (22) 6730242, e-mail: info@compart.pl www: http://www.compart.pl